


Modifiche	1	a)Aggiornato disegno	13/06/25
	2		
	3		

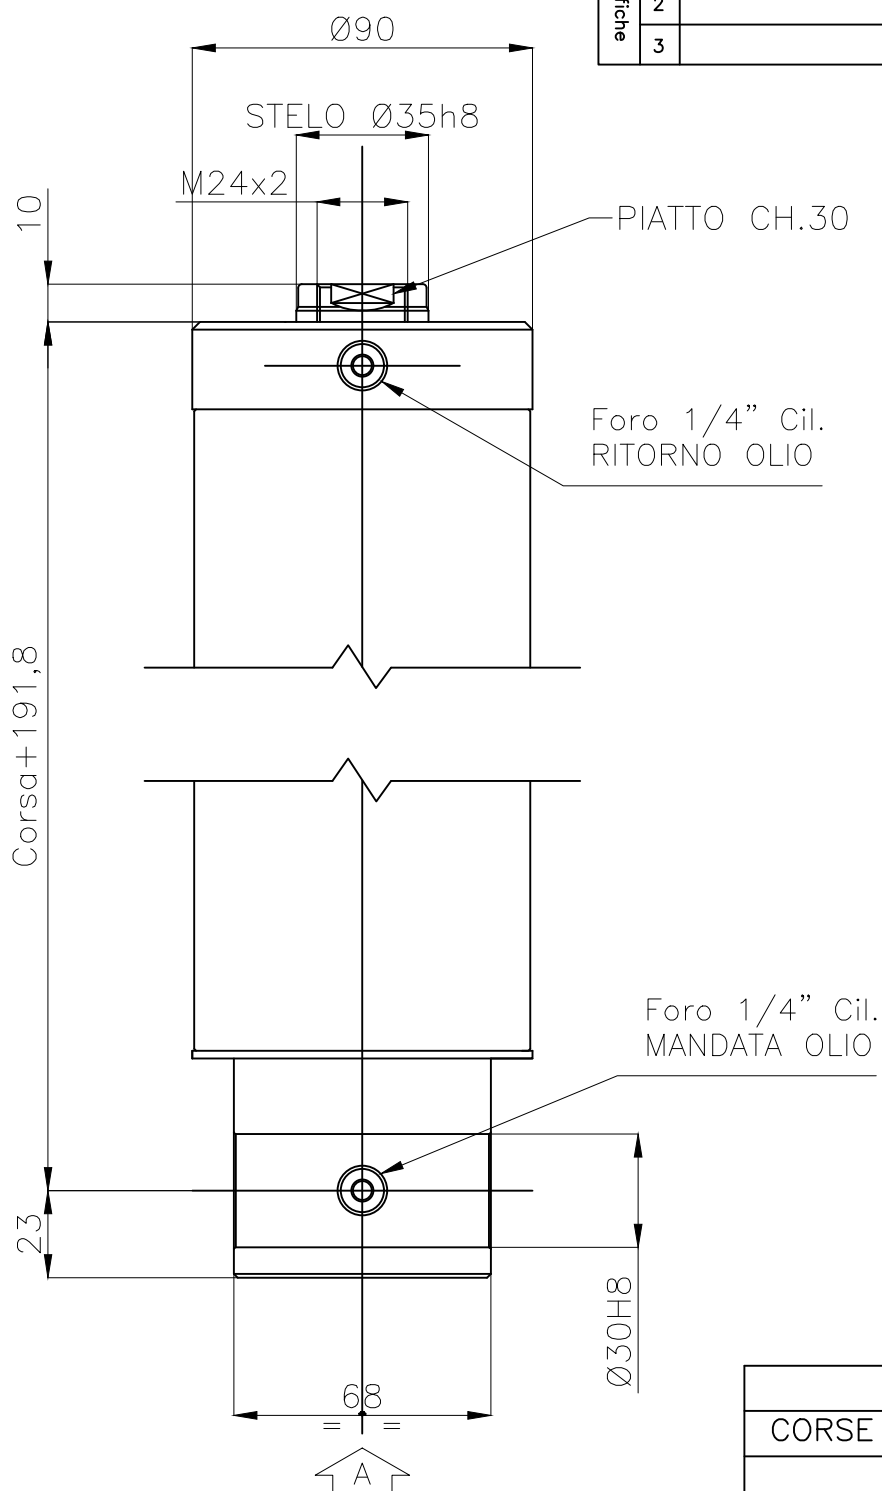

VISTA DA -A-

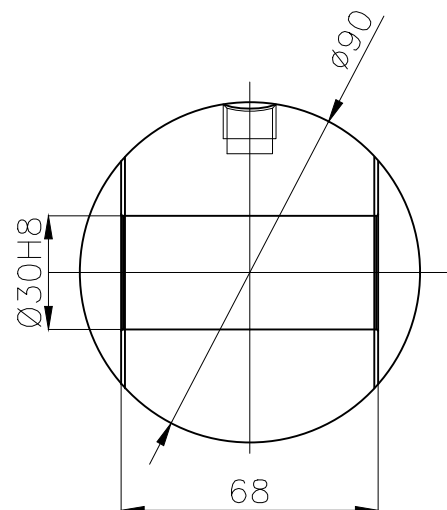


TABELLA 7035
CORSE MAGGIORMENTE UTILIZZATE
C=270
C=310
C=380
C=450
C=250

PRESSIONE DI ESERCIZIO IN SPINTA 180 BAR
PRESSIONE DI ESERCIZIO IN RIENTRO 180 BAR

SU RICHIESTA CORSE DA 100 A 600 mm.
POSSIBILITA' DI INSERIMENTO LIMITATORI INTERNI PER RIDURRE CORSE GIA' ESISTENTI.

MATERIALE			TRATTAMENTO	
	DATA	DISEGNATORE A.B.	PROIEZIONE Dimensioni in millimetri	SCALA 1:1
TITOLO TIPO 7035 PER TENDERLIFT CILINDRO IN INOX AISI316 LUCIDATO A SPECCHIO ALESAGGIO 70mm. STELO 35mm.			NUMERO DISEGNO 7035_TENDERLIFT	